

LISWAY[®]

4K H.265方式ズームプロ バレットネットワークカメラ



IP67 + IK10

電動ズームレンズ

LS-NC8162/8262-FPB

仕様書

特徴

- ▶ H.265+ 圧縮方式 (帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減)
- ▶ Smart IR II (強度自動調整可能な遠赤外線ビームと近ビームで暗視でも完璧な映像を提供)
- ▶ 強光補正 (映像に影響を与える強い光源を抑制)
- ▶ 霧除去 (霧がかかった状況下での画像をよりクリアーに表示)
- ▶ 総合ケーブル管理 (電源、PoEまた他のインターフェースをすっきりと総合される)
- ▶ 128G (最大128GのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応)

4K超高解像度体験

本カメラは30フレーム/秒 (fps) で最大4K (3840×2160) の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍もの詳細をとらえ、画質を大幅に向上させます。




映像分析 (VCA)

全十種類の映像分析機能が含まれている映像分析技術は、レコーダまた監視ソフトウェアに完全に統合されており、よりスマートな映像分析機能が実現でき、セキュリティ強化が実現できます。

120dB Super WDR


センサーに基づいたWDR技術により、自然光や照明などが交錯する明暗差の激しい撮影シーンでも自然な画像で撮影できます。工場や駐車場、太陽光発電などの厳しい撮影シーンでも安心なプロ向け仕様です。

140dB Super WDR

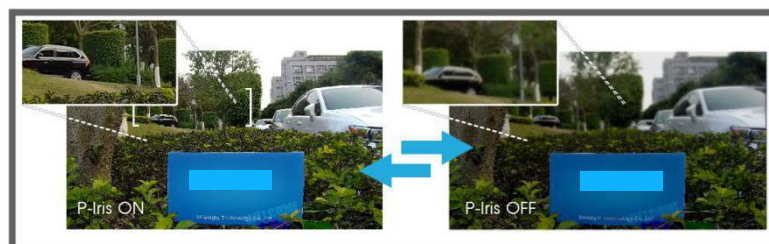

P アイリス





P アイリスはあらゆる光環境下において、最高の画質を得るために必要なアイリスの自動制御を提供します。本カメラはP アイリスレンズの搭載で、アイリス開口部の位置を正確に制御でき、コントラストや鮮明さ、解像度及び被写界深度の向上をもたらし、レンズと画像センサーの性能を最大限に発揮することができます。



	モデル	LS-NC8162-FPB (4K)	LS-NC8262-FPB (4K)
カメラ	イメージセンサー	1/2.5 型プログレッシブ CMOS	1/1.8 型プログレッシブ CMOS
	最低被写体照度	カラー: 0.01Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.006Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	120dB Super WDR	
	レンズ	電動ズームレンズ 4~12mm @F1.4 P アイリス(オプション)	電動ズームレンズ 3.6~10mm @F1.4 P-Iris(Optional)
	マウント	Φ14	
	撮影範囲	H84°~H38°/D95°~D43°/V49°~V21°	
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒	
	赤外線距離	照射距離 60m	
	デナイト	自動赤外線カットフィルター付き	
映像	最大解像度	3840x2160	
	メインストリーム	15fps@(3840x2160), 30fps@(3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192)	
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192)	
	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)	
	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス	
ネット ワーク	イーサネット	1*RJ45 10M/100M イーサネットポート	
	ネットワークストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS に対応)	
	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC	
	音声入力出力	1/1	
システム	アラーム入力出力 ストレージ	1/1 microSD/SDHC/SDXC カード、最大 128GB	
	高級機能	モーション検知、プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、ホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング	
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応	
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他。	
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話	
	映像分析 (オプション)	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウンティング、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
	システム相互運用性	ONVIF Profile S & G	
全般	動作温度範囲	-30°C~60°C	
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)	
	電源供給	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%	
	消費電力	5W MAX 9W MAX(IR オンの時)	
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性	
	IK 保護等級	IK10 耐衝撃性金属ハウジング(オプション)	
	重量	1080g	
	寸法	134mmX126mmX285mm	
	保証期間	2 年	



寸法図

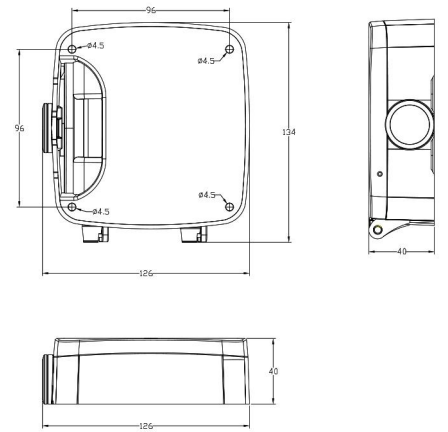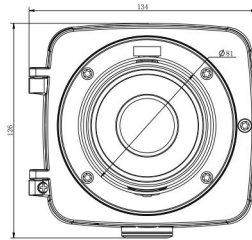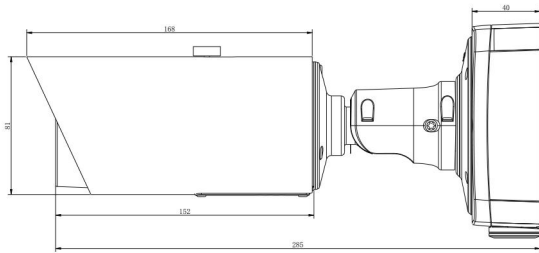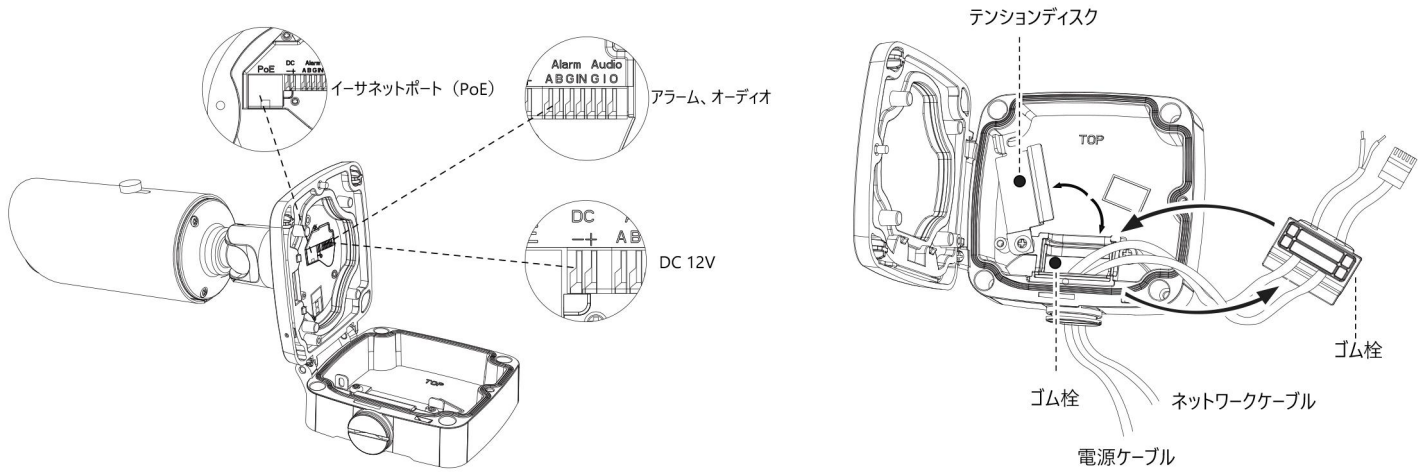

単位：mm

アクセサリ

A01 ポールマウント
重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A02 内面コーナーマウント
重量：540g
寸法：170*23.2*205.3mm



A03 外面コーナーマウント
重量：900g
寸法：170*152.6*76.3mm



A62 ジャンクションボックス
重量：510g
寸法：134*127*40mm



命名規則



株式会社 LISWAY | URL :www.lisway.com
MAIL:info@lisway.com