

# LISWAY<sup>®</sup>

## 4K H.265方式ズームプロ ドームネットワークカメラ



IP67 + IK10

電動ズームレンズ

LS-NC8172-FPB

仕様書

### 特徴

- ▶ H.265+ 圧縮方式（帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減）
- ▶ SMART IR II（強度自動調整可能な遠赤外線ズームと近ズームで暗視でも完璧な映像を提供）
- ▶ Pアイリス（最高の画質を得るために必要なアイリスの自動制御を提供）
- ▶ 先端機能（強光補正、霧除去、ROI機能などの先進機能搭載）
- ▶ SIP（音声、アラーム、映像などのデータをビデオフォンやスマホに転送）
- ▶ 128G（最大128GBのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応）

### 4K超高解像度体験

本カメラは15フレーム/秒（fps）で最大4K（3840×2160）の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍もの詳細をとらえ、画質を大幅に向上させます。



### 映像分析（VCA）

全十種類の映像分析機能が含まれている映像分析技術は、レコーダまた監視ソフトウェアに完全に統合されており、よりスマートな映像分析機能が実現でき、セキュリティ強化が実現できます。

### 120dB Super WDR

センサーに基づいたWDR技術により、自然光や照明などが交錯する明暗差の激しい撮影シーンでも自然な画像で撮影できます。工場や駐車場、太陽光発電などの厳しい撮影シーンでも安心なプロ向け仕様です。

140dB Super WDR



### 革新的なクラムシェルデザイン

ヒンジ部分が二つ折りの創造的なクラムシェルタイプのデザインにより、ケーブル接続のスペースを拡大し、設置作業時のトラブルを最小限に抑え作業効率の向上を実現します。また、ケーブルの通し口にはゴム栓を備えて、ネットワークカメラ本体のIP67防塵防雨性能と併せて設置することで埃や水からカメラ本体を保護し、厳しい条件下での安定した動作を提供します。



LISWAY<sup>®</sup>


www.lisway.com



	モデル	LS-NC8172-FPB (4K)
カメラ	イメージセンサー	1/2.5 型プログレッシブ CMOS
	最低被写体照度	カラー: 0.01Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	120dB Super WDR
	レンズ	電動ズームレンズ 3.3~12mm @F1.4 P アイリス(オプション)
	マウント	Φ14
	撮影範囲	H100°~H38°/D115°~D44°/V56°~V21°
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒
	赤外線距離	照射距離 50m
	デイナイト	自動赤外線カットフィルター付き
映像	最大解像度	3840x2160
	メインストリーム	15fps@(3840x2160), 30fps@(3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)
	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)
ネット ワーク	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス
	イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
	ネットワークストレージ プロトコル	NAS(Support NFS, SMB/CIFS) IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC
	音声機能	マイク内蔵、一つの音声出力インターフェース
システム	アラーム入力出力 ストレージ	1/1 microSD/SDHC/SDXC カード、最大 128GB
	高級機能	モーション検知、プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、ホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他。
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話
	映像分析 (オプション)	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウン、妨害検知、高級動物検知、置き去り検知、持ち去り検知
システム相互運用性	ONVIF Profile S & G	
全般	動作温度範囲	-40°C~60°C
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)
	電源供給	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%
	消費電力	8W MAX 12W MAX (IR オンの時)
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性
	IK 保護等級	IK10 耐衝撃性金属ハウジング
	重量	1100g
	寸法	Φ143mmX108.4mm
	保証期間	2 年



寸法図

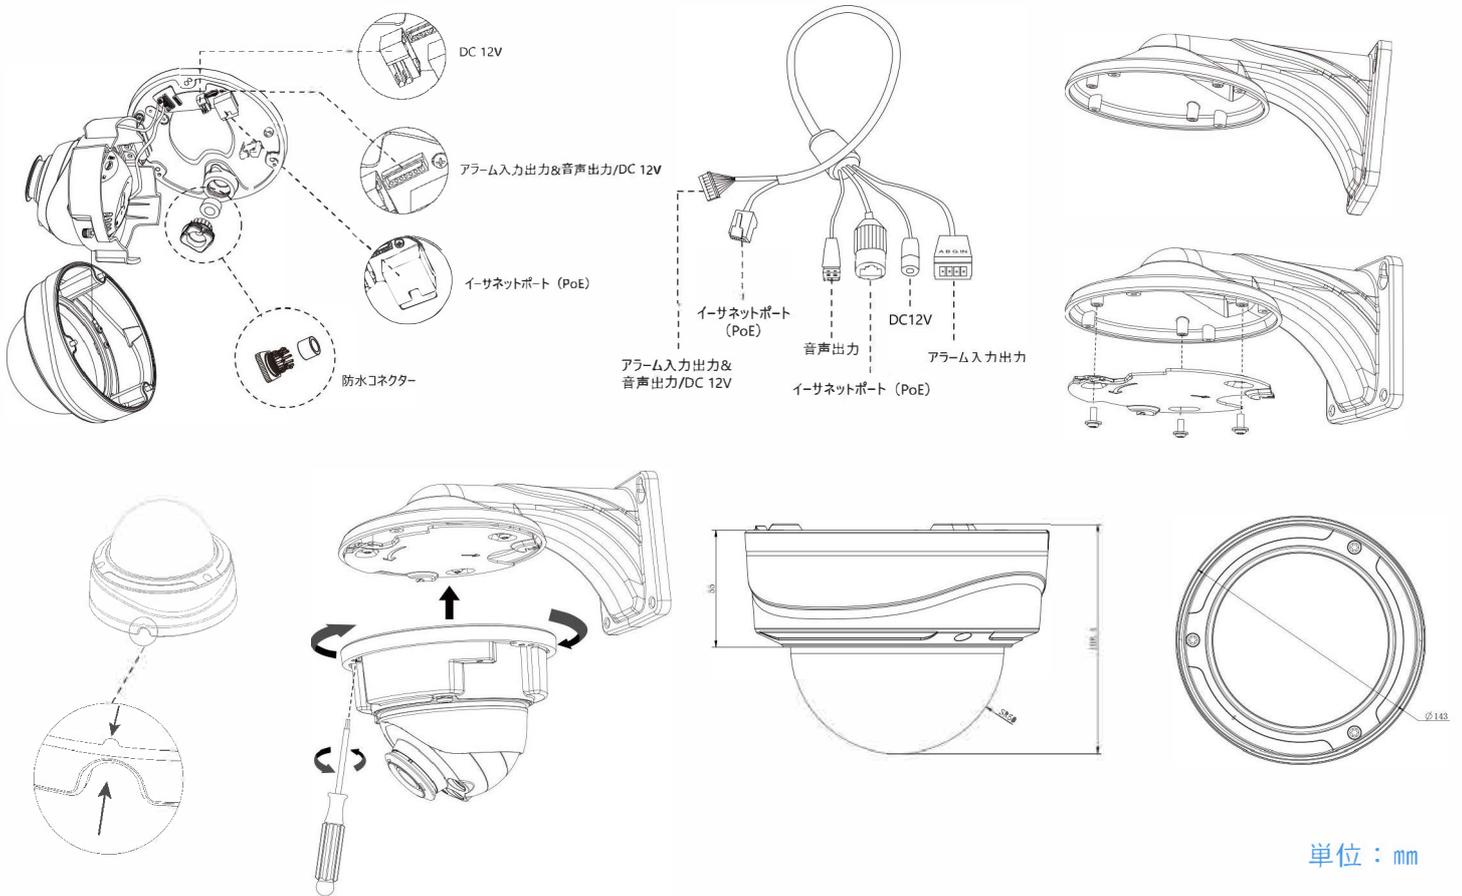

単位：mm

アクセサリ

A01 ボールマウント

重量：720g  
寸法：170\*51.5\*152.6mm



A02 内面コーナーマウント

重量：540g  
寸法：170\*23.2\*205.3mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g  
寸法：170\*152.6\*76.3mm



A72 ウォールマウント

重量：560g  
寸法：240\*160\*136mm



AC-72 スモークドームカバー

説明：外からカメラの向きが  
分かりにくい



A75 ジャンクションボックス

重量：200g  
寸法：155.5\*167\*33.5mm



A76 吊り下げマウント

重量：620g  
寸法：136\*L (Lのデフォルト長さは300mm、  
A76-Lパイプにより延長可能)



A76-L 延長パイプ

重量：315g  
寸法：34\*300mm



命名規則



株式会社 LISWAY | URL :[www.lisway.com](http://www.lisway.com)  
MAIL:[info@lisway.com](mailto:info@lisway.com)