

# LISWAY<sup>®</sup>

## 4K H.265方式ズーム小型 バレットネットワークカメラ



IP67 + IK10

電動ズームレンズ

LS-NC8164-FPB

仕様書

### 特徴

- ▶ H.265+ 圧縮方式 (帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減)
- ▶ 強力な赤外線LED (第3世代のドットマトリックス赤外線IR LEDを搭載し、照射能力のアップと同時に省エネ、長寿命が確保)
- ▶ 先端機能 (強光補正、霧除去、ROI機能などの先進機能搭載)
- ▶ 128G (最大128GのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応)
- ▶ 3軸回転機構 (ロール、水平、垂直方向に回転でき、カメラの向きを簡単に調整可能)

### 4K超高解像度体験

本カメラは15フレーム/秒 (fps) で最大4K (3840×2160) の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍もの詳細をとらえ、画質を大幅に向上させます。



### 映像分析 (VCA)


全十種類の映像分析機能が含まれている映像分析技術は、レコーダまた監視ソフトウェアに完全に統合されており、よりスマートな映像分析機能が実現でき、セキュリティ強化が実現できます。



### 120dB Super WDR

センサーに基づいたWDR技術により、自然光や照明などが交錯する明暗差の激しい撮影シーンでも自然な画像で撮影できます。工場や駐車場、太陽光発電などの厳しい撮影シーンでも安心なブロー向け仕様です。

140dB Super WDR

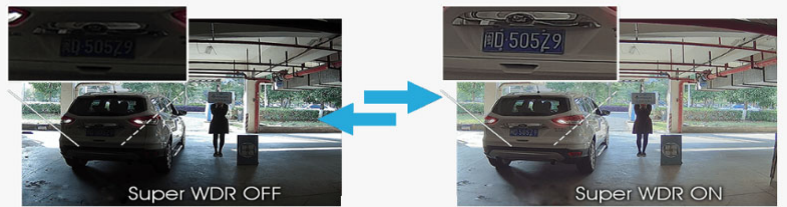

### IP67&IK10

雨水や粉じんなど荒天時にも運用可能なIP67相当の防水・防塵性能および外部からの物理衝撃に耐えるIK10相当の耐衝撃性により、手のひらサイズであるカメラは厳しい屋外環境でも最高のパフォーマンスを発揮します



LISWAY<sup>®</sup>


www.lisway.com



	モデル	LS-NC8164-FPB (4K)
カメラ	イメージセンサー	1/2.5 型プログレッシブ CMOS
	最低被写体照度	カラー: 0.01Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	120dB Super WDR
	レンズ	電動ズームレンズ 4~12mm @F1.4 P アイリス(オプション)
	マウント	Φ14
	撮影範囲	H75°~H38°/D86°~D44°/V43°~V21°
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒
	赤外線距離	照射距離 45m
	ダイナイト	自動赤外線カットフィルター付き
映像	最大解像度	3840x2160
	メインストリーム	15fps@(3840x2160), 30fps@(3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)
	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)
	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス
ネット ワーク	イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
	ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)
	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 128GB
	高級機能	モーション検知、プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、ホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他。
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話
	映像分析 (オプション)	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知
	システム相互運用性	ONVIF Profile S & G
全般	動作温度範囲	-40°C~60°C
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)
	電源供給	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%
	消費電力	8.5W MAX 9.5W MAX (IR オンの時)
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性
	IK 保護等級	IK10 耐衝撃性金属ハウジング
	重量	825g
	寸法	Φ76mmX239.5mm
	保証期間	2 年



寸法図

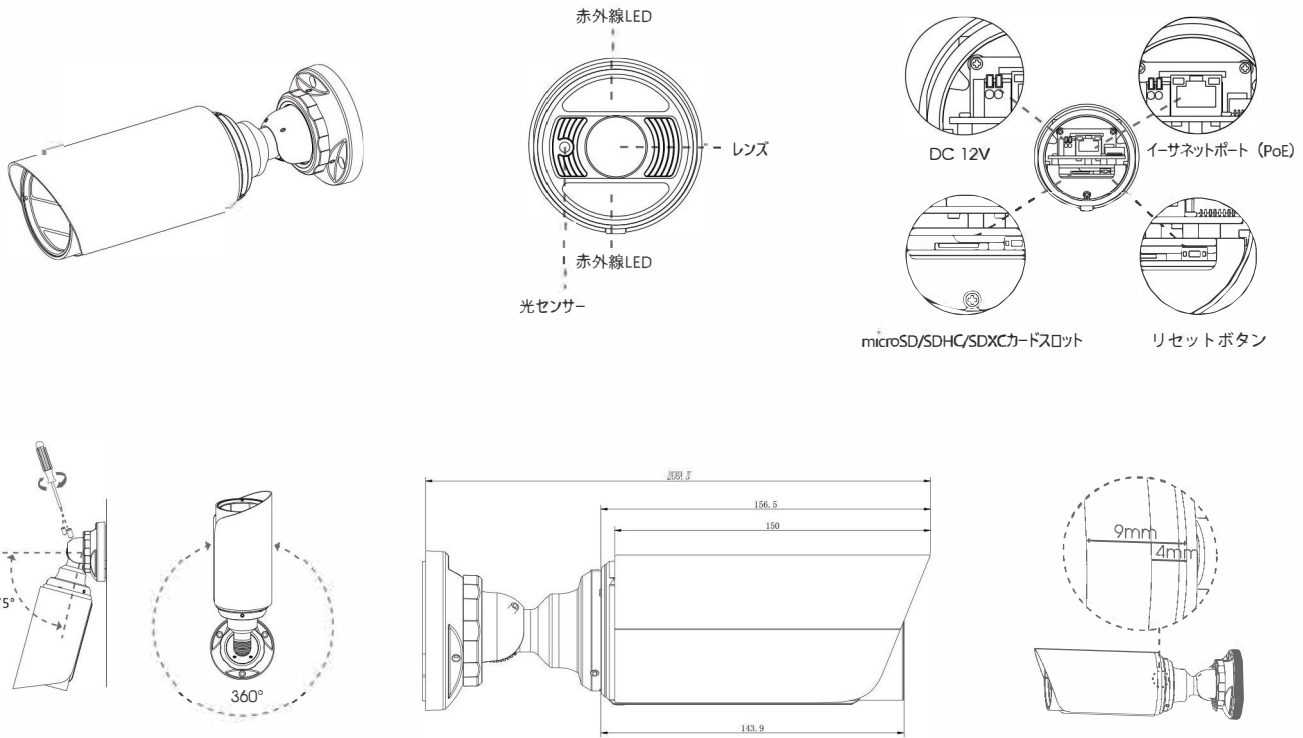

単位：mm

アクセサリ

A01 ボールマウント

重量：720g  
寸法：170\*51.5\*152.6mm



A02 内面コーナーマウント

重量：540g  
寸法：170\*23.2\*205.3mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g  
寸法：170\*152.6\*76.3mm



A63 ジャンクションボックス

重量：620g  
寸法：134\*127\*40mm



命名規則

